Hydraulické příslušenství k rypadlům

Demolice, recyklace a zemní práce.
Vyzkoušejte naše hydraulické příslušenství.

Epiroc



Hloubení výkopů

Axiální skalních frézy jsou navrženy ke hloubeni úzkých výkopů, k demolici hlav pilotů a čištění koryt.





Robustní těleso pro delší provozuschopnost

Převzatý **radiální pístový motor s vysokým točivým momentem** pro vyšší produktivitu

Odolný **ložiskový systém nevyžadující promazávání** k minimalizaci prostojů


Široký výběr frézovacích hlav pro nejrůznější aplikace

Frézovací hlavu lze vyměnit za vrták pro vrtání do měkké horniny


Řada ER-L		ER 100L	ER 250L	ER 400L	ER 450L	ER 600L
Hmotnostní třída nosiče [1]	t	3–7	8–15	12–17	12–17	15–22
Provozní hmotnost [2]	kg	250	410	440	450	660
Hmotnost produktu [3]	kg	210	340	365	375	580
Jmenovitý výkon	kW	30	45	65	65	65
A	mm	810	1 130	1 130	1 160	1 340
B	mm	310	355	355	380	550
C	mm	370	400	400	450	535
Otáčky	ot./min	110	90	80	80	80
Optimální průtok oleje [4]	l/min	52–62	60–85	120–150	120–150	120–150
Max. točivý moment [5]	Nm	3 120	5 200	10 400	10 400	10 400
Max. střižná síla [5]	N	16 900	26 000	52 000	46 200	38 900
Průměr dříku zubu	mm	20	20	20	22	22
Počet zubů	kusy	32	44	44	30	42
Max. průtok oleje [6]	l/min	90	100	170	170	170
Max. pracovní tlak	bary	350	350	350	350	350

[1] Údaje o hmotnosti platí pouze pro standardní nosiče. Jakékoli obměny musí být před namontováním schváleny společností Epiroc nebo výrobcem nosiče.
[2] Příslušenství se standardními zuby a adaptérovou deskou průměrné velikosti. [3] K modelu existují různé motorové varianty. [4] při 350 barech [5] při 10 barech



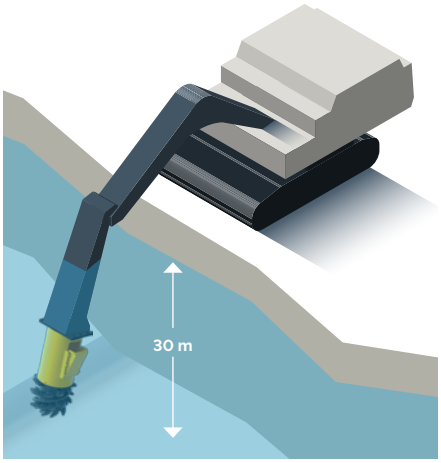

Zařízení lze bez dodatečných instalací či úprav použít v hloubce až 30 metrů pod vodou.

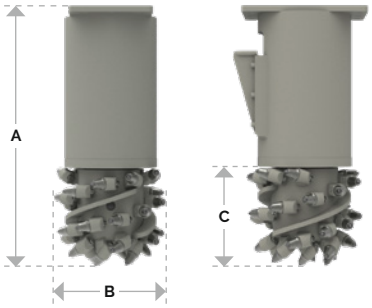

Řada ER-L		ERL 700	ERL 1100	ER 1500L	ER 2000L
Hmotnostní třída nosiče [1]	t	15–25	25–35	20–40	35–50
Provozní hmotnost [2]	kg	700	900	1 450	1 800
Hmotnost výrobku	kg	600	660	1 200	1 500
Jmenovitý výkon	kW	70	120	120	160
A	mm	1 230	1 270	1 440	1 500
B	mm	390	430	590	600
C	mm	450	500	680	720
Otáčky	ot./min	75	75	75	65
Optimální průtok oleje [3]	l/min	160	240–300	200–300	300–390
Max. točivý moment [4]	Nm	11 700	23 400	23 400	33 500
Max. střižná síla [4]	N	52 000	93 600	68 800	93 000
Průměr dříku zubu	mm	22	30	30	30
Počet zubů	kusy	30	26	24	28
Max. průtok oleje [5]	l/min	200	320	320	410
Max. pracovní tlak	bary	350	350	350	350

[1] Údaje o hmotnosti platí pouze pro standardní nosiče. Jakékoli obměny musí být před namontováním schváleny společností Epiroc nebo výrobcem nosiče.
[2] Příslušenství se standardními zuby a adaptérovou deskou průměrné velikosti. [3] K modelu existují různé motorové varianty. [4] při 350 barech [5] při 10 barech

facebook.com/epirocdemolition

facebook.com/epirocgroup

twitter.com/epirocgroup

instagram.com/epirocgroup

linkedin.com/company/epiroc

9864 0063 12 2020-04 Essen, Německo. Právní upozornění © Copyright 2020. Epiroc Construction Tools GmbH. Essen, Německo. Všechny názvy produktů v této publikaci jsou ochrannými známkami společnosti Epiroc. Jakékoli neoprávněné používání či kopírování obsahu a jeho částí je zakázáno. Ilustrace a fotografie mohou představovat zařízení s volitelnými prvky. Ke specifikacím neposkytujeme žádné záruky atp. Specifikace a vybavení mohou být změněny i bez předchozího upozornění. Konkrétní informace vám poskytne zákaznické centrum společnosti Epiroc.

United in performance. Inspired by innovation.

Výkon nás spojuje, inovace inspirují a motorem neustálého pokroku je naše angažovanost. Spolehněte se na společnost Epiroc přinášející řešení aktuálních potřeb s technologiemi budoucnosti.
epiroc.com

Epiroc