

# Hydraulické příslušenství k rypadlům

Demolice, recyklace a zemní práce.  
Vyzkoušejte naše hydraulické příslušenství.

 Epiroc





# Nohama na pevné zemi

Hydraulické vibrační desky jsou určeny k účinnému zhutňování zeminy ve výkopech, vyrovnávání terénu, výstavbě hrází, zarážení a vytahování sloupků, štětovic a pracím podobného charakteru.

Volitelné neomezené 360° hydraulické otáčení umožňuje optimální polohování a přesné ovládání (HC 350 –1050).

Integrovaný ventil k regulaci průtoku a tlaku zamezuje přetížení.

Volitelné odhrnovače k odhrnování a přesunu zeminy.


Ke zlepšení rozložení síly a omezení namáhání jsou vnější odpružená uložení nakloněna v úhlu 15°.

Díky stálému mazání rozstříkáváním oleje není potřebné ruční mazání.



## Řada HC


		HC 150 <sup>3)</sup>	HC 350 <sup>3)</sup>	HC 450 <sup>3)</sup>	HC 850 <sup>3)</sup>	HC 1050 <sup>3)</sup>
<b>Statická verze</b>						
Hmotnostní třída nosiče <sup>1)</sup>	t	1-3	3-8	4-9	9-20	20-40
Provozní hmotnost <sup>2)</sup>	kg	160	320	430	880	1130
Hmotnost výrobku	kg	140	286	400	828	1044
<b>A</b>	mm	486	623	622	764	786
<b>B</b>	mm	295	475	610	710	864
<b>C</b>	mm	721	846	929	1272	1364
<b>Otočná verze</b>						
Hmotnostní třída nosiče <sup>1)</sup>	t	-	4-8	5-9	9-20	20-40
Provozní hmotnost <sup>2)</sup>	kg	-	440	550	1055	1400
Hmotnost výrobku	kg	-	408	522	1003	1304
<b>A</b>	mm	-	913	912	1054	1088
<b>B</b>	mm	-	475	610	710	864
<b>C</b>	mm	-	846	929	1272	1364
<b>Statická a otočná verze</b>						
Frekvence	t	1,4	2,3	3,6	7,3	10,5
Síla	kN	13,7	22,6	35,3	71,6	103
Pracovní plocha	m <sup>2</sup>	0,17	0,31	0,40	0,68	0,90
Průtokové množství oleje	l/min	30	57	76	114	151
Max. pracovní tlak	bary	150	150	150	150	150
Průtokové množství oleje (otáčení)	l/min	-	25	25	25	25
Max. pracovní tlak (otáčení)	bary	-	320	320	320	320

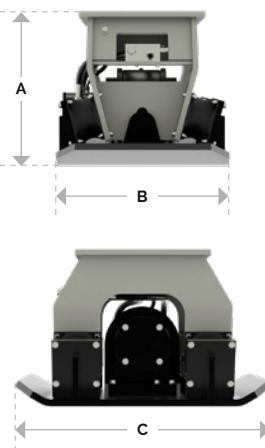






<sup>1)</sup> Údaje o hmotnosti platí pouze pro standardní nosiče. Jakékoli obměny musí být před namontováním schváleny společností Epiroc nebo výrobcem nosiče.
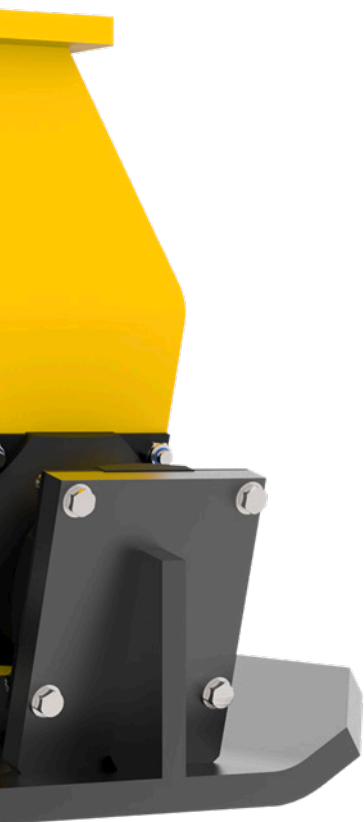
<sup>2)</sup> Příslušenství se středně velkou adaptérovou deskou.

<sup>3)</sup> Je požadováno odtokové vedení



Naše hydraulické vibrační desky s nízkou hlučností pracují rychle, snadno se obsluhují a přemísťují.

-  [facebook.com/epirocdemolition](https://facebook.com/epirocdemolition)
-  [facebook.com/epirocgroup](https://facebook.com/epirocgroup)
-  [twitter.com/epirocgroup](https://twitter.com/epirocgroup)
-  [instagram.com/epirocgroup](https://instagram.com/epirocgroup)
-  [linkedin.com/company/epiroc](https://linkedin.com/company/epiroc)

## United in performance. Inspired by innovation.

Výkon nás spojuje, inovace inspirují a motorem neustálého pokroku je naše angažovanost. Spolehněte se na společnost Epiroc přinášející řešení aktuálních potřeb s technologiemi budoucnosti.  
**epiroc.com**

