

Hydraulické příslušenství k rypadlům

Demolice, recyklace a zemní práce.
Vyzkoušejte naše hydraulické příslušenství.

 Epiroc



Zostrá do práce

Naše víceúčelové kombinované nůžky s různými možnostmi typů čelistí lze flexibilně využít k primárním demoličním pracím, k následnému vydrncování betonových konstrukcí a stříhání ocelových konstrukcí při likvidaci budov.

360° neomezené **hydraulické otáčení** umožňuje optimální polohování a přesnou manipulaci.

Rychlejší pracovní cykly díky integrovanému **vysokorychlostnímu ventilu**.

Kompletní ochrana hydraulického válce díky **krytům pístnice**.

Systém CAPS (Coupling and Positioning System) usnadňuje výměnu typů čelistí na pracovišti podle odpovídající situace.




Drtilcí zuby verze U a P jsou vyměnitelné.

Stříhací břity verzí U, S a P jsou oboustranné a vyměnitelné.




Dva výkonné hydraulické válce poskytují prakticky konstantní zavírací sílu k zajištění vysoké produktivity.

Naše vysoce spolehlivé univerzální kombinované nůžky jsou vybaveny dvěma výkonnými hydraulickými válci pro vyšší produktivitu.

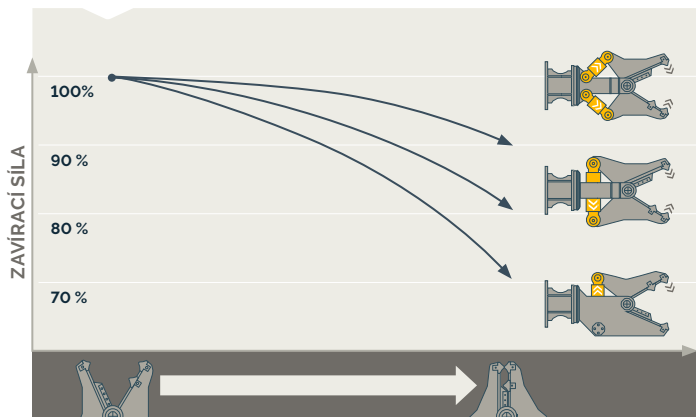

Dvě nezávisle pohyblivé čelisti eliminují výtlačné síly, což snižuje úroveň namáhání.

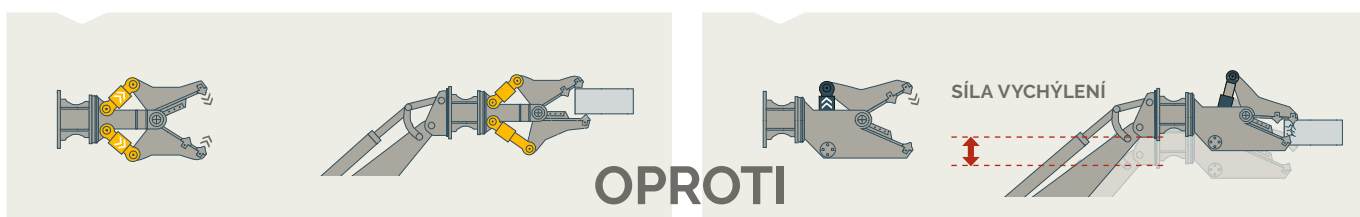


Řada CC

		CC 1600	CC 2300	CC 3100	CC 3700	CC 5000	CC 7000
Hmotnostní třída nosiče ¹⁾	t	13-23	20-30	25-40	30-50	45-65	58-85

Verze Universal (U)




Provozní hmotnost ²⁾	kg	1 600	2 300	3 100	3 700	5 050	7 100
Hmotnost výrobku	kg	1 425	2 150	2 880	3 400	4 730	6 450
A	mm	1 862	2 159	2 341	2 420	2 960	3 100
B	mm	700	750	870	1 000	1 300	1 400
C	mm	490	660	700	765	1 090	1 150
D	mm	350	350	350	525	525	525
F1	t	197	257	430	510	620	830
F2	t	57	70	104	126	155	180

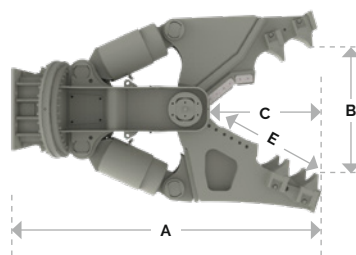

Verze Steel cutting (S)



Provozní hmotnost ²⁾	kg	1 540	2 100	2 850	3 400	4 830	6 750
Hmotnost výrobku	kg	1 340	1 950	2 635	3 110	4 510	6 000
A	mm	1 786	1 983	2 059	2 320	2 800	2 930
B	mm	380	415	400	440	720	750
C	mm	385	485	465	625	865	900
D	mm	380	380	380	525	875	875
F1	t	197	294	430	510	620	830
F2	t	61	87	145	147	198	205



Verze Pulverizer (P)








Provozní hmotnost ²⁾	kg	-	2 600	3 450	4 300	-	-
Hmotnost výrobku	kg	-	2 460	3 250	3 975	-	-
A	mm	-	2 110	2 265	2 390	-	-
B	mm	-	747	832	960	-	-
C	mm	-	605	643	692	-	-
D	mm	-	140	140	190	-	-
E	mm	-	720	765	852	-	-
F1	t	-	294	430	510	-	-
F2	t	-	71	112	129	-	-

Verze Universal (U), Steel cutting (S) a Pulverizer (P)

Doba cyklu (otevření/zavření)	sekundy	1,7/1,6	1,7/1,6	3,1/2,9	3,0/2,8	3,7/3,2	3,7/3,7
Průtočné množství oleje	l/min	150-250	150-250	150-250	220-350	350-450	450-550
Max. pracovní tlak	bary	350	350	350	350	350	350
Průtočné množství oleje	l/min	35-50	35-50	35-50	35-50	45-55	45-55
Max. pracovní tlak	bary	170	170	170	170	115	115

¹⁾ Údaje o hmotnosti platí pouze pro standardní nosiče. Jakékoli obměny musí být před namontováním schváleny společností Epiroc nebo výrobcem nosiče.

²⁾ Příslušenství se středně velkou adaptérovou deskou.

-  facebook.com/epirocdemolition
-  facebook.com/epirocgroup
-  twitter.com/epirocgroup
-  instagram.com/epirocgroup
-  linkedin.com/company/epiroc

United in performance. Inspired by innovation.

Výkon nás spojuje, inovace inspirují a motorem neustálého pokroku je naše angažovanost. Spolehněte se na společnost Epiroc přinášející řešení aktuálních potřeb s technologiemi budoucnosti.
epiroc.com

