SEZNAMTE SE SE ZEMINOU A POVRCHEM

Zemina je tu už milióny let a vytvořily ji přírodní síly. Zde je návod, jak zkrotit svrchní krunýř Matky přírody.

JÍL – DRŽÍ POHROMADĚ

Částečky jílu drží pohromadě a k tomu, aby se z nich dostal vzduch, je potřeba vysoký ráz. Při hutnění je důležitá správná vlhkost. Vlhký jíl je možné modelovat, kdežto suchý jíl je velmi tvrdý a pod tlakem může praskat. Pěchy Husqvarna LT dokáží přenášet vysoké tlaky a smykové síly nezbytné k hutnění jílu při optimálním či nižším obsahu vody.



NÁNOSY – VYŽADUJÍ SÍLU

Nánosy nejsou tak soudržné jako jíl, i tak ale při hutnění potřebují ten správný obsah vody. Soudržné zeminy mají ze všech zemin nejmenší částečky. Částice nánosů jsou větší než v jílu, přesto jsou ale dost malé na to, aby k hlubokému hutnění byla potřeba vysoká energie. Při hutnění jílu je tou nejlepší volbou vibrační pěch.



MAKADAM – PŘITLAČTE

Dlažební kostky a valouny potřebují vysokou hutnicí energii, aby bylo dosaženo nezbytné hustoty a stability. To je důležité především tehdy, když je materiál zapracovaný do jílu či nánosů, které mohou při zvlhčení kapalnět. Tloušťka vrstvy by měla být minimálně třikrát větší než je maximální velikost částice. Obousměrné hutnicí desky Husqvarna LH 700 a LH 804 jsou ideální pro velké stavební projekty. Lehčí model Husqvarna LG 504 funguje dobře i u menších staveb.

POMŮŽEME VÁM VYBRAT TO NEJLEPŠÍ VYBAVENÍ



PÍSEK A ŠTĚRK – TO CHCE JEMNĚ

U písku a štěrku můžete dosáhnout vysoké hustoty hutnění v suchém nebo nasyceném stavu. Úroveň hutnění závisí více na zrnitosti než na vlhkosti. Příliš velké hutnění písku a štěrku je jako mlácení perlíkem do betonové zdi. Může materiál rozbít a snížit jeho nosnost. V závislosti na hloubce vrstvy se doporučuje lehká jednosměrná deska nebo těžší obousměrná deska.



ASFALT – NEZANECHAT STOPY

Hutnění má na kvalitu asfaltu zásadní vliv. Hutnění mění asfaltovou směs z nakypřeného stavu na pevný povrch, který unese i těžké náklady. Účinnost hutnění výrazně závisí na vnitřním odporu asfaltu. Stroje musí zvládat hutnění bez zanechaných stop a voda pomáhá vytvářet hladký povrch. Zde je nejvhodnější volbou hutnicí deska na asfalt nebo tandemový válec.

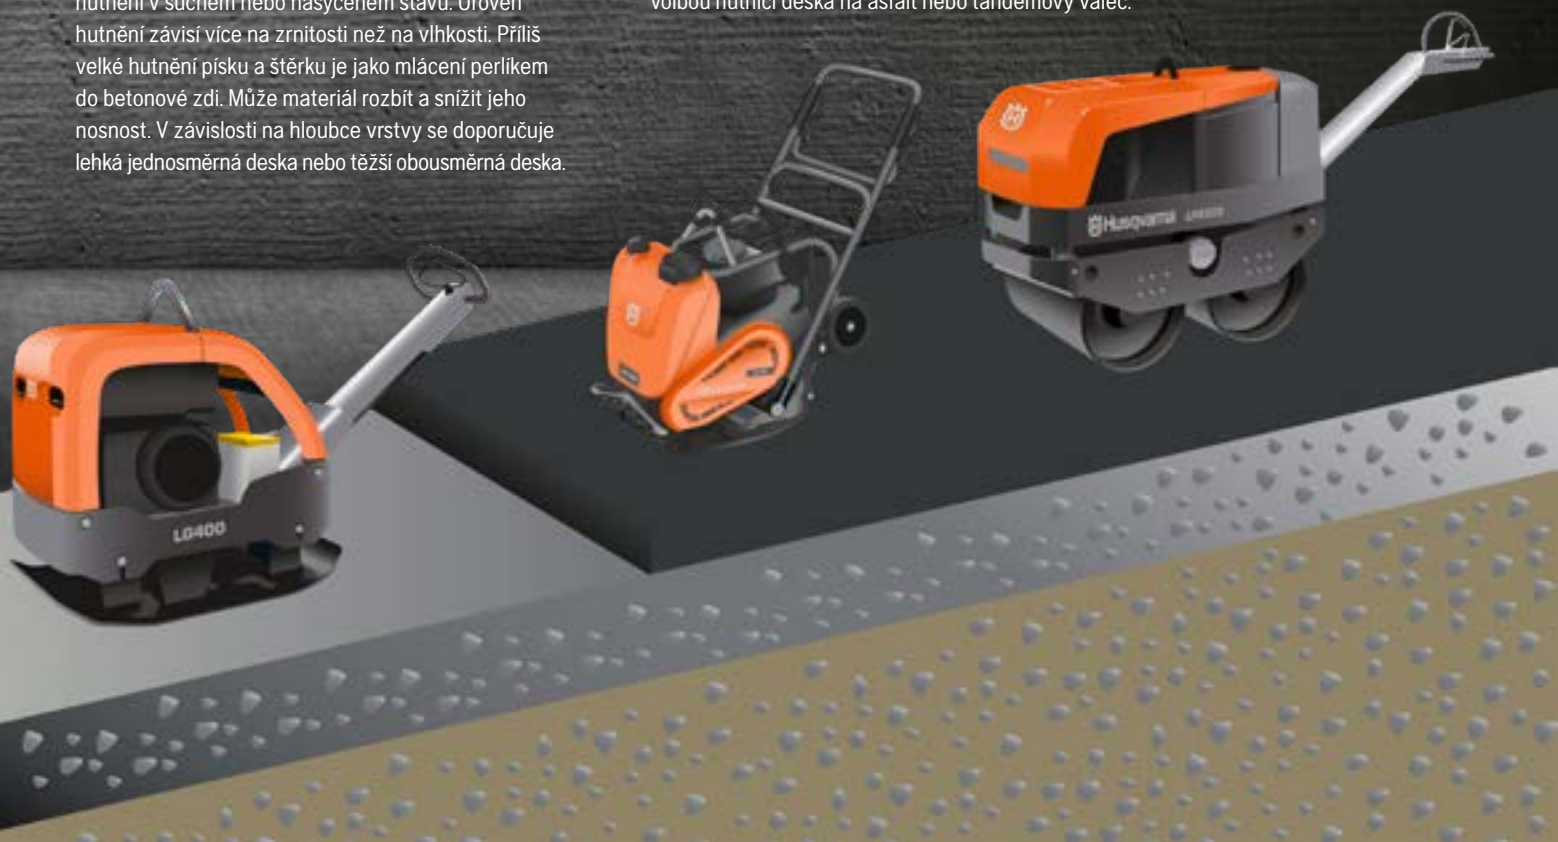

VIBRAČNÍ PĚCHY

	LT 800		LT 6005		LT 5005	
Motor	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Honda GXR120	Honda GXR120	Honda GXR120	Honda GXR120
Výkon, kW	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	2,7
Palivo	Diesel	Diesel	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín
Provozní hmotnost, kg	98	97	70	69	62	61
Frekvence, Hz	12	12	12	12	12	12
Rychlost, m/min	12	12	15–18	15–18	15–18	15–18
Vibrace rukojeti R/P m/s²	11,9	11,9	6,4	6,4	6,4	6,4
Akustický výkon, zaručený, dB(A)	107	107	106	106	106	106
Akustické zatížení sluchu obsluhy, dB(A)	95	95	92	92	92	92
Šířka desky, mm	330	280	280	230	230	150
Délka desky, mm	332	332	332	332	332	332
D×Š×V, mm	810×422×1074	810×422×1074	726×345×1084	726×345×1084	726×345×1025	726×345×1025
OBJEDNACÍ ČÍSLA DÍLŮ						
	967 89 70–02	967 89 70–01	967 85 45–02	967 85 45–01	967 85 46–01	967 85 46–02

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITELNÉ	LT 800		LT 6005		LT 5005	
Sada přepravních koleček	596 02 38–01	596 02 38–01	596 02 38–01	596 02 38–01	596 02 38–01	596 02 38–01

JEDNOSMĚRNÁ HUTNICÍ DESKA – ZEMINA A ASFALT

ZEMINA

	LF 130 LT[1]		LF 100 L		LF 80 L	LF 75 L	
Motor	Honda GX160	Hatz 1B20	Honda GX160	Hatz 1B20	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160
Výkon, kW	3,6	2,5	3,6	2,5	3,6	3,6	3,6
Palivo	Benzín	Diesel	Benzín	Diesel	Benzín	Benzín	Benzín
Provozní hmotnost, kg	135	142	97	106	84	85	82
Frekvence, Hz	95	95	95	95	95	95	95
Odstředivá síla, kN	20	20	17	17	19	15	15
Rychlost, m/min	22	22	25	25	33	24	27
Vibrace R/P, standardní rukojeť, m/s²	5,4	6,8	6	9,3	6,7	6,0	6,0
Vibrace R/P, rukojeť se sníženými vibracemi, m/s²	1,1	1,1	1,3	1,9	1,2	1,2	1,2
Akustický výkon, zaručený, dB(A)	104	104	104	105	103	104	104
Akustické zatížení sluchu obsluhy, dB(A)	95	93	93	93	91	91	91
Šířka desky, mm	500	500	500	500	420	500	420
Délka desky, mm	580	580	595	595	570	570	570
D×Š×V, mm	960×500×995	960×500×1122	960×500×995	960×500×995	960×420×995	960×500×995	960×420×995
OBJEDNACÍ ČÍSLA DÍLŮ							
	967 89 66–01	967 89 69–01	967 85 51–01	967 85 51–03	967 85 50–01	967 89 67–02	967 89 67–01

1) S přepravními koly.

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITELNÉ	LF 130 LT[1]		LF 100 L		LF 80 L	LF 75 L	
Sada pro dláždění kostkami	594 86 82–01	594 86 82–01	594 86 82–01	594 86 82–01	594 86 81–01	594 86 82–01	594 86 81–01
Nádrž na vodu	–	–	594 96 11–01	594 96 11–01	594 96 11–01	594 96 11–01	594 96 11–01
Sada přepravních koleček	594 20 49–01	594 20 49–01	594 20 49–01	594 20 49–01	594 20 49–01	594 20 49–01	594 20 49–01
Zařízení pro vysokozdvižný vozík	595 50 31–01	595 50 31–01	595 50 31–01	595 50 31–01	595 50 31–01	595 50 31–01	595 50 31–01

KULATÉ HUTNICÍ DESKY

	LX 90
Motor	Honda GX160
Výkon, kW	3,6
Palivo	Benzín
Provozní hmotnost, kg	96
Frekvence, Hz	75
Odstředivá síla, kN	16
Rychlost, m/min	22
Vibrace rukojeti R/P m/s²	6,1
Akustický výkon, zaručený, dB(A)	104
Akustické zatížení sluchu obsluhy, dB(A)	92
Průměr desky, mm	450
D×Š×V, mm	450×450×920
OBJEDNACÍ ČÍSLO DÍLU	
Ruční startování	967 89 71–01

JEDNOSMĚRNÉ A OBOUSMĚRNÉ HUTNICÍ DESKY – ŘADA LG, STŘEDNÍ

	LG 504			LG 400	
Motor	Hatz 1D81Z	Hatz 1D81Z	Hatz 1D81Z	Honda GX 390	Lombardini 15LD 440/S (Kohler)
Výkon, kW	9,2	9,2	9,2	8,3	6,2
Palivo	Diesel	Diesel	Diesel	Benzín	Diesel
Provozní hmotnost, kg	513	499	470	398	436
Frekvence, Hz	69	69	69	60	60
Odstředivá síla, kN	65	65	65	52	52
Rychlost, m/min	32	32	32	25	25
Vibrace rukojeti R/P m/s²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,1
Akustický výkon, zaručený, LWA, dB(A)	–	109	–	108	108
Akustické zatížení sluchu obsluhy, LPA, dB(A)	98	98	98	95	93
Šířka desky, mm	850 (550+2×150)	700 (550+2×75)	550	650	650
D×Š×V, mm	1670×850×1190	1670×750×1190	1670×550×1190	1690×650×1150	1690×650×1150
OBJEDNACÍ ČÍSLA DÍLŮ					
Ruční startování	967 85 55–10	967 85 55–09	967 85 55–08	967 85 54–01	–
Elektrické startování	967 85 55–11	967 85 55–07	967 85 55–06	–	967 89 64–03
Elektrické startování a ukazatel hutnění	967 85 55–12	967 85 55–05	967 85 55–04	–	967 89 64–01

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITELNÉ	LG 504			LG 400	
Sada rozšiřovací desky 2×75 mm	594 75 87–01	594 75 87–01	594 75 87–01	–	–
Sada rozšiřovací desky 2×150 mm	594 75 88–01	594 75 88–01	594 75 88–01	–	–
Sada pro dláždění kostkami	–	595 12 89–01	–	594 44 79–02	594 44 79–02

JEDNOSMĚRNÉ A OBOUSMĚRNÉ HUTNICÍ DESKY –

	LG 30			
Motor	Honda GX270	Honda GX270	Hatz 1B30	H
Výkon, kW	5,3	5,3	4,7	4
Palivo	Benzín	Benzín	Diesel	D
Provozní hmotnost, kg	270	265	287	2
Frekvence, Hz	68	68	68	6
Odstředivá síla, kN	40	40	40	4
Rychlost, m/min	25	25	25	2
Vibrace rukojeti R/P m/s²	2,4	2,4	1,7	1
Akustický výkon, zaručený, LWA, dB(A)	108	108	108	1
Akustické zatížení sluchu obsluhy, LWA, dB(A)	95	95	95	9
Šířka desky, mm	600	500	600	5
D×Š×V, mm	1385×600×1120	1385×500×1120	1385×600×1120	1 1
OBJEDNACÍ ČÍSLA DÍLŮ				
Ruční startování	967 85 53–02	967 85 53–01	967 85 53–05	9
Elektrické startování	–	–	–	–

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITELNÉ	LG 30			
Sada pro dláždění kostkami	594 83 03–01	594 83 02–01	594 83 03–01	5
Přepravní zařízení	594 83 05–01	594 83 05–01	594 83 05–01	5

ASFALT A ZEMINA

	LF 50 L	LF 100 LAT[1]		LF 80 LAT[1]	LF 75 LAT[1]		LF 60 LAT[1]
Motor	Honda GX100	Honda GX160	Hatz 1B20	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX100
Výkon, kW	2,1	3,6	2,5	3,6	3,6	3,6	2,1
Palivo	Benzín	Benzín	Diesel	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín
Provozní hmotnost, kg	53	109	118	95	97	95	67
Frekvence, Hz	95	95	95	95	95	95	95
Odstředivá síla, kN	8	17	17	19	15	15	10
Rychlost, vpřed/vzad, km/h	24	25	25	33	24	27	25
Vibrace rukojeti R/P m/s²	6,9	6	9,3	6,7	6,0	6,0	7,9
Akustický výkon, zaručený, dB(A)	1,8	1,3	1,9	1,2	1,2	1,2	1,9
Akustické zatížení sluchu obsluhy, dB(A)	100	104	105	103	104	104	100
Průměr bubnu, mm	89	93	93	91	91	91	88
Šířka bubnu, mm	320	500	500	420	500	420	350
D×Š×V, mm	505	595	595	570	570	570	545
	940×320×965	960×500×995	960×500×995	960×420×995	1037×500×995	960×420×995	986×350×968
OBJEDNACÍ ČÍSLA DÍLŮ							
Ruční startování	967 85 47–01	967 85 51–02	967 89 68–01	967 85 50–02	967 85 49–02	967 85 49–01	967 85 48–01

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITELNÉ	LF 50 L	LF 100 LAT[1]		LF 80 LAT[1]	LF 75 LAT[1]		LF 60 LAT[1]
Sada rukojeti bezpečnostní kliky	594 75 72–01	594 86 82–01	594 86 82–01	594 86 81–01	594 86 82–01	594 86 81–01	595 36 75–01
Sada rozšiřovací desky 2×75 mm	—	594 96 11–01	594 96 11–01	594 96 11–01	594 96 11–01	594 96 11–01	596 32 74–01
Sada rozšiřovací desky 2×150 mm	595 12 07–01	594 20 49–01	594 20 49–01	594 20 49–01	594 20 49–01	594 20 49–01	595 12 07–01
Sada pro dláždění kostkami	—	595 50 31–01	595 50 31–01	595 50 31–01	595 50 31–01	595 50 31–01	—

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SADA PRO DLÁŽDĚNÍ KOSTKAMI

NÁDRŽ NA VODU

SADA PŘEPRAVNÍHO KOLA

ZAŘÍZENÍ PRO VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK

ŘADA LG, MALÁ

				LG 204				LG 164				
	atz 1B30	Hatz 1B30	Hatz 1B30	Honda GX200	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Honda GX160	Honda GX160	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Hatz 1B20
Výkon, kW	,7	4,7	4,7	4,1	3,1	3,1	3,1	3,6	3,6	3,1	3,1	3,1
Palivo	iesel	Diesel	Diesel	Benzín	Diesel	Diesel	Diesel	Benzín	Benzín	Diesel	Diesel	Diesel
Provozní hmotnost, kg	82	307	302	211	228	251	244	157	148	185	170	166
Frekvence, Hz	8	68	68	65	65	65	65	80	80	80	80	80
Odstředivá síla, kN	0	40	40	36	36	36	36	28	28	28	28	28
Rychlost, vpřed/vzad, km/h	5	25	25	23	22	22	22	22	22	22	22	22
Vibrace rukojeti R/P m/s²	,7	1,7	1,7	3,5	2,8	2,8	3,4	2,3	2,3	2,8	3,5	3,2
Akustický výkon, zaručený, dB(A)	08	108	108	106	108	108	108	108	108	108	108	108
Akustické zatížení sluchu obsluhy, dB(A)	5	95	95	84	93	93	85,1	82,4	81,9	93	84	84,1
Průměr bubnu, mm	00	600	500	500	500	600	500	450	350	600	450	350
Šířka bubnu, mm	385×500× 120	1385×600× 1120	1385×500× 1120	1334×500× 1126	1334×500× 1126	1334×600× 1126	1334×500× 1126	119×450× 1069	119×350× 1069	119×600× 1069	119×450× 1069	119×350× 1069
D×Š×V, mm												
OBJEDNACÍ ČÍSLA DÍLŮ												
Ruční startování	67 85 53–04	—	—	967 85 52–01	967 85 52–05	—	—	967 85 56–01	967 85 56–02	967 89 76–04	967 89 76–02	967 89 76–01
Elektrické startování	–	967 85 53–06	967 85 53–07	—	—	967 85 52–03	967 85 52–06	—	—	—	—	—

				LG 204				LG 164				
PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITELNÉ	0											
Sada rukojeti bezpečnostní kliky	94 83 02–01	594 83 03–01	594 83 02–01	594 82 58–01	594 82 58–01	594 75 96–01	594 82 58–01	594 83 01–01	595 36 85–01	594 75 95–01	594 83 01–01	595 36 85–01
Sada rozšiřovací desky 2×75 mm	94 83 05–01	594 83 05–01	594 83 05–01	594 83 05–01	594 83 05–01	594 83 05–01	594 83 05–01	594 83 05–01	594 83 05–01	594 83 05–01	594 83 05–01	594 83 05–01

TANDEMOVÉ VÁLCE

	LP 7505		LP 6505	
Motor	Hatz 1D50S	Hatz 1D50S	Hatz 1D42S	Hatz 1D42S
Výkon, kW	7,9	7,9	7,2	7,2
Palivo	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Provozní hmotnost, kg	981	1001	745	765
Frekvence, Hz	57	57	58	58
Odstředivá síla, kN	27	27	22	22
Rychlost, vpřed/vzad, km/h	0–3,6	0–3,6	0–3,6	0–3,6
Vibrace rukojeti R/P m/s²	2,6	2,6	4,1	4,1
Akustický výkon, zaručený, dB(A)	107	107	107	107
Akustické zatížení sluchu obsluhy, dB(A)	88	88	88	88
Průměr bubnu, mm	400	400	400	400
Šířka bubnu, mm	750	750	650	650
D×Š×V, mm	1110 / 2500×820×1260	1110 / 2500×820×1260	1110 / 2500×720×1215	1110 / 2500×720×1215
OBJEDNACÍ ČÍSLA DÍLŮ				
Ruční startování	967 89 74–01	—	967 85 57–02	—
Elektrické startování	—	967 89 74–02	—	967 85 57–03

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITELNÉ	LP 7505		LP 6505	
Sada rukojeti bezpečnostní kliky	594 17 09–01	594 17 09–01	594 17 09–01	594 17 09–01

JEDNOSMĚRNÉ A OBOUSMĚRNÉ HUTNICÍ DESKY – ŘADA LH, TĚŽKÉ DESKY

	LH 804			LH 700		
Motor	Hatz 1D90V	Hatz 1D90V	Hatz 1D90V	Hatz 1D90V	Hatz 1D90V	Hatz 1D90V
Výkon, kW	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Palivo	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Provozní hmotnost, kg	820	820	820	780	780	780
Frekvence, Hz	53	53	53	53	53	53
Odstředivá síla, kN	95	95	95	95	95	95
Rychlost, m/min	30	30	30	30	30	30
Vibrace rukojeti R/P m/s²	—	—	—	3,3	3,3	3,3
Akustický výkon, zaručený, LWA, dB(A)	109	109	109	109	109	109
Akustické zatížení sluchu obsluhy, LPA, dB(A)	—	—	—	98,4	98,4	98,4
Šířka desky, mm	960 (660+2×150)	810 (660+2×75)	660	960 (660+2×150)	810 (660+2×75)	660
D×Š×V, mm	1150×960×790	1150×810×790	1150×660×790	1880×960×1180	1880×810×1180	1880×660×1180
OBJEDNACÍ ČÍSLA DÍLŮ						
Elektrické startování	967 89 73–04	967 89 73–03	967 89 73–01	967 89 72–06	967 89 72–04	967 89 72–01

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VOLITELNÉ	LH 804			LH 700		
Sada rozšiřovací desky 2×75 mm	594 82 60–01	594 82 60–01	594 82 60–01	594 82 60–01	594 82 60–01	594 82 60–01
Sada rozšiřovací desky 2×150 mm	594 82 61–01	594 82 61–01	594 82 61–01	594 82 61–01	594 82 61–01	594 82 61–01

OBOUSMĚRNÉ HUTNICÍ DESKY > STŘEDNÍ

ERGONOMIE A ÚČINNOST

Rukojeť s tlumením vibrací umožňuje efektivně pracovat i několik hodin.

VÍTE, KDY JE HOTOVO

Volitelný ukazatel hutnění vám řekne, kdy je půda ideálně zhutněná a kdy je čas přejít k dalšímu úkolu.

SNADNÁ OBSLUHA

Ovládací páka pojezdu dopředu/dozadu a pevná rukojeť usnadňují ovládání na všech površích. Při ovládání nemusíte nepřetržitě tlačit či tahat.

SNADNÝ SERVIS

Všechny servisní body jsou snadno přístupné.

DELŠÍ DOBA PROVOZUSCHOPNOSTI

Ochranný rám pro vysoké zatížení s nárazuvzdornými kryty chrání motor i převodovku.

ODOLNÉ PROTI OPOTŘEBENÍ

Dolní desky u řady LG jsou vyrobeny z mimořádně robustní kvalitní oceli odolné proti opotřebení, zvané Hardox 400.

HUSQVARNA LG 504

TEN SPRÁVNÝ VÝSLEDEK – HNED NAPOPRVÉ

Volitelný ukazatel hutnění dostupný pro modely Husqvarna LG 400 a LG 504 pomáhá šetřit čas i peníze. Zřetelný systém kontrolek ukazatele značí, kdy bylo dosaženo dostatečného zhutnění. Snižuje se tak také riziko přehnaného hutnění, které může vést k neuspokojivým finálním výsledkům a zbytečnému opotřebení stroje. Vaše schopnosti ve spolupráci s ukazatelem zhutnění vám pomohou ovládnout jakékoliv zeminy či kamenité podloží.

ŘADA HUSQVARNA LG

Informace o celé řadě a technické specifikace se nacházejí na středovém listu.

LG 504

LG 400

NÍZKÁ HMOTNOST, VYSOKÝ ÚČINEK

Tato řada jedno- a obousměrných hutnicích desek s nízkou provozní hmotností je určena pro menší úkoly a lehčí materiály, například příjezdové cesty a chodníky, projekty soukromých domů a úzké výkopy. Tyto stroje jsou ideální, když jsou makadamová podloží mělčí a potřebujete pěchovačku, která se může rychle pohybovat kolem rohů. Zásluhou nižší provozní hmotnosti a užší dolní desky jsou tyto modely hbité a rychle reagují. Díky nízkým úrovním vibrací v rukojetích budete efektivnější.

Model Husqvarna LG 204 je vybavený dieselovým motorem, který vytváří vibrace působící na soustavu ruka-paže o hodnotě jen 3,4 m/s². To znamená, že budete efektivnější, protože můžete pracovat déle bez vystavení škodlivým úrovním vibrací. Benzínové i dieselové motory mají nízkou spotřebu paliva a nízké emise. Ocelový rám pro vysoké zatížení pomáhá chránit motor a převodovku.

STŮJTE ZPŘÍMA

Zvedněte rukojeť, abyste se mohli pohybovat kolem ostrých rohů.

NÍZKÉ ÚROVNĚ VIBRACÍ RUKOJETI

Díky skvělému technickému zpracování a kvalitním součástem nepřesahují úrovně vibrací v rukojeti přiměřenou míru.

ŘADA HUSQVARNA LG

LG 300 LG 204 LG 164

Informace o celé řadě a technické specifikace se nacházejí na středovém listu.

OBOUSMĚRNÉ HUTNICÍ DESKY > MALÉ

SNADNÁ OBSLUHA

Ovládací páka pojezdu dopředu/dozadu a pevná rukojeť usnadňují ovládání.

SNADNÉ ZVEDÁNÍ

Ocelový rám pro vysoké zatížení je vybavení sklopným okem pro zvedání. (LG 164 a LG 204)

OCHRANA MOTORU

Ocelový rám chrání motor a převodovku.

DESKY, CO HODNĚ VYDRŽÍ

Dolní desky jsou vyrobeny z oceli Hardox 400.

RYCHLOST ZNAMENÁ PRODUKTIVITU

Model LG 204 může zhutňovat rychlostí 25 m/min.

VYBERTE SI MOTOR

Všechny modely jsou dostupné s benzínovými i dieselovými motory.

HUSQVARNA LG 204

ZKROCENÍ SÍLY NAFTOU POHÁNĚNÝCH HYDRAULICKÝCH SYSTÉMŮ

Když jsou u velkých projektů infrastruktury vysoké nároky na kvalitu a účinnost, nabízí společnost Husqvarna plně hydraulické obousměrné hutnicí desky. Díky hydraulickým modelům budete efektivní třemi způsoby.

Ten první představuje prostá síla a schopnost zhutňovat silné vrstvy. Modely Husqvarna LH 700 a LH 804 jsou naše nejvýkonnější obousměrné hutnicí desky, které zvládnou zhutňování středně silných až silných vrstev – od písku po kamení. Díky poměru velikosti a kapacity hutnění jsou tyto stroje také pružnou a hospodárnou alternativou k válcům na vzdálených pracovištích a v těsných prostorech.

Druhý způsob představuje jednoduché použití. Výkon odpovídající desetitunovému válci můžete ovládat pouhou špičkou prstu. Díky dálkovému ovládání Bluetooth vám hutnicí deska Husqvarna LH 804 pomůže ještě víc, když začne jít při práci do tuhého. Díky dálkovému ovládání Bluetooth můžete pracovat až z třicetimetrové vzdálenosti, stranou od překážek, výparů a hrozby sesuvu. Protože technologie Bluetooth využívá rádiové vlny, nemusí být mezi dálkovým ovladačem a strojem přímá viditelnost.

Třetím způsobem je spolehlivost a provozuschopnost. Hydraulická převodovka zvyšuje spolehlivost. Účinné motory od osvědčených výrobců snižují celkové náklady na provoz a robustní konstrukce se součástmi pro vysoké zatížení zajišťuje, aby byly vždy připraveny pracovat.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Pomocí systému dálkového ovládání Bluetooth můžete zůstat mimo nebezpečí. Díky jednotlivě spárovaným jednotkám neexistuje mezi ovladačem a přijímačem riziko elektromagnetického rušení. Technologie Bluetooth nevyžaduje mezi komunikačními zařízeními přímou viditelnost, takže ke komunikaci dochází i přes cizí předměty.

OBOUSMĚRNÉ HUTNICÍ DESKY

NULOVÉ VIBRACE DO RUKOU/PAŽÍ

Model Husqvarna LH 804 je ovládaný dálkově, takže se nemusíte bát výparů ani vibrací a máte nepřekonatelný přehled o staveništi.

SNADNÝ SERVIS

Sklopný kryt zaručuje snadný přístup ke všem důležitým součástem.

NÁROČNÉ PODMÍNKY

Ochranný rám se správnými rozměry a kryty odolné proti nárazům chrání motor, převodovku a rádiový přijímač.

UDRŽITELNOST

Systém nabízí nízkou spotřebu paliva a nízké emise.

HUSQVARNA LH 804

HLUBOKÉ HUTNĚNÍ

Řady LH 700 a LH 804 zvládnou i kamení a umožňují hluboké hutnění.

VÝKON DÍKY HYDRAULICE

Plně hydraulické obousměrné hutnicí desky jsou určeny ke zvládnutí i těch nejnáročnějších úkolů.

ROZŠÍŘENÁ KAPACITA

Řada LH je dostupná i s bočními 75 mm a 150 mm rozšířeními, což zvyšuje kapacitu až o 45 %.

SPOLEHLIVOST

Robustní konstrukce v kombinaci s utěsněným hydraulickým převodovým systémem. To znamená spolehlivost.

TĚŽKÉ HUTNICÍ DESKY ŘADY HUSQVARNA LH

Informace o celé řadě a technické specifikace se nacházejí na středovém listu.

LH 804

LH 700