

Hydraulické příslušenství k rypadlům

Demolice, recyklace a zemní práce.
Vyzkoušejte naše hydraulické příslušenství.

 Epiroc




Třídění na staveništi

Rychlé a přesné třídění a separace kamene, drceného betonu a recyklovaného materiálu s našimi vysoce výkonnými bubnovými třídačkami.



Vnitřní převodovka s rozvodovým řemenem poháněná výkonným hydraulickým motorem umožňuje využití mohutného hlavního válečkového ložiska a optimalizuje produktivitu.

Velká kapacita násypky zabezpečí maximální přísun hmoty a konstantní plnění materiálem.


Rozměrné dvanáctiúhelníkové koše a šestiúhelníkový profil prosévací síťoviny zefektivní třídění materiálu.

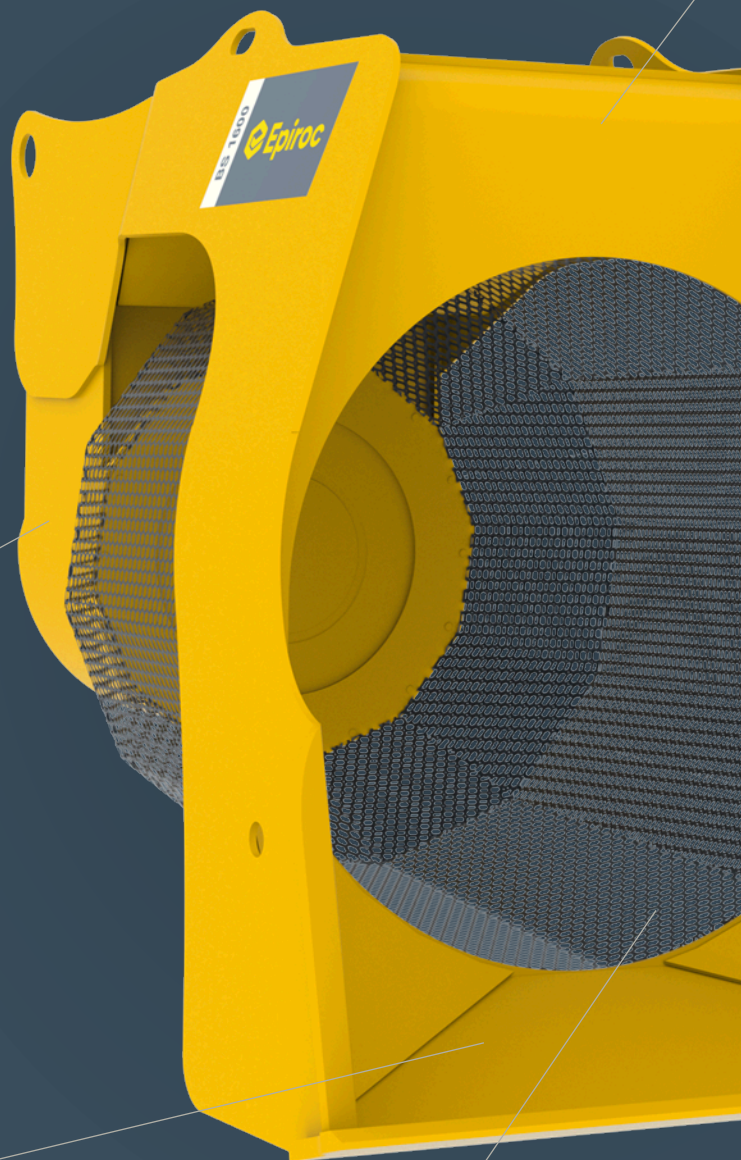

Použití speciální oceli odolné proti opotřebení zaručí nejvyšší trvanlivost i v nejnáročnějších podmínkách

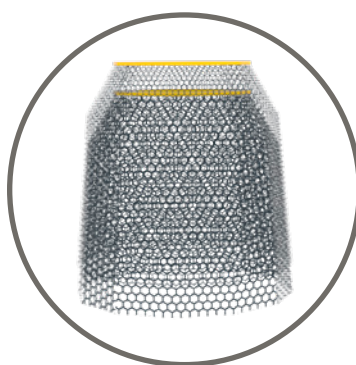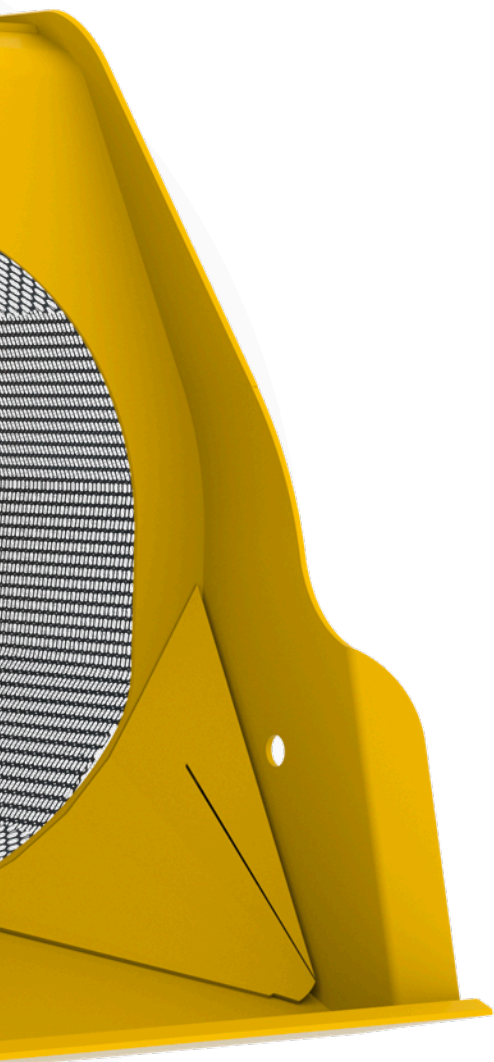

Kombinovatelné prosévací koše s různými velikostmi ok: 20/30/40/50/60 a 80 mm

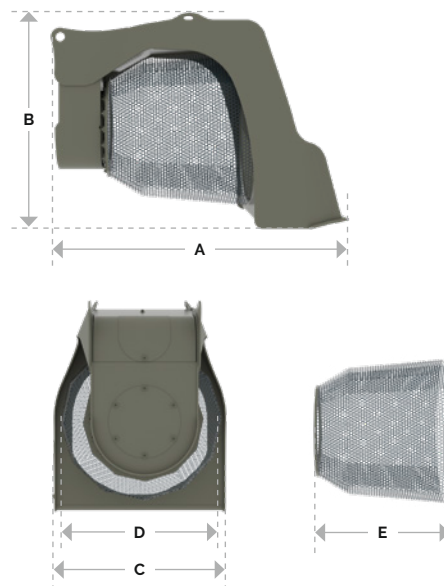






Řada BS

		BS 1600	BS 2200
Hmotnostní třída nosiče ¹⁾	t	18–25	24–38
Provozní hmotnost ²⁾	kg	1 710	2 450
Hmotnost výrobku	kg	1 550	2 200
A	mm	2 500	2 800
B	mm	1 700	2 000
C	mm	1 610	1 890
D	mm	1 300	1 600
E	mm	1 230	1 425
Ložná kapacita	m ³	1,5	3
Průtočné množství oleje	l/min	160–180	180–200
Max. pracovní tlak	bary	200	250

¹⁾ Údaje o hmotnosti platí pouze pro standardní nosiče. Jakékoli obměny musí být před namontováním schváleny společností Epiroc nebo výrobcem nosiče.

²⁾ Příslušenství se středně velkou adaptérovou deskou.

-  facebook.com/epirocdemolition
-  facebook.com/epirocgroup
-  twitter.com/epirocgroup
-  instagram.com/epirocgroup
-  linkedin.com/company/epiroc

United in performance. Inspired by innovation.

Výkon nás spojuje, inovace inspirují a motorem neustálého pokroku je naše angažovanost. Spolehněte se na společnost Epiroc přinášející řešení aktuálních potřeb s technologiemi budoucnosti.
epiroc.com

